

ΣΧΑΡΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

Περιγραφή:

Τετράγωνες σχάρες φρεατίων υδροσυλλογής με ανάλογα πλαίσια.


Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ομάδα D400 (φορτίο δοκιμής: 400 kN - 40 tn).
- Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο EN124
- Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο (σφαιροειδούς γραφίτη)
- Διαθέτουν αντικραδασμικό σχεδιασμό, αντικλεπτικό μηχανισμό και μηχανισμό αυτόματης ασφάλισης.



Υδραυλικά Χαρακτηριστικά:

- Ο σχεδιασμός των κιγκλίδων παρέχει τη μέγιστη υδραυλική ικανότητα εκκένωσης.
- Στον πίνακα αναφέρεται η επιφάνεια απορρόφησης της κάθε σχάρας σε cm².

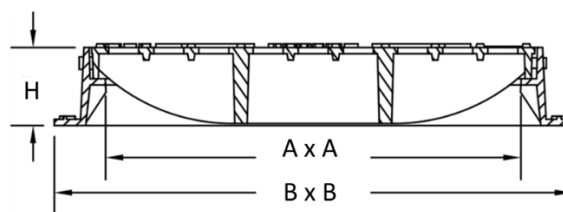

Διασφάλιση ποιότητας:

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN124, και υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			Απορ/τα (cm ²)
	ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (BxB)	ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ (AxA)	ΥΨΟΣ (H)	
D 4040 SGG	400x400	300x300	75	485
D 5050 SGG	500x500	400x400	75	918
D 6060 SGG	600x600	500x500	75	1448
D 7070 SGG	700x700	600x600	75	1998
D 8080 SGG	800x800	700x700	75	2658