

**ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ - ΜΕ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ
ΤΥΠΟΣ "GAS TIGHT 316L - B125 "**
Περιγραφή:

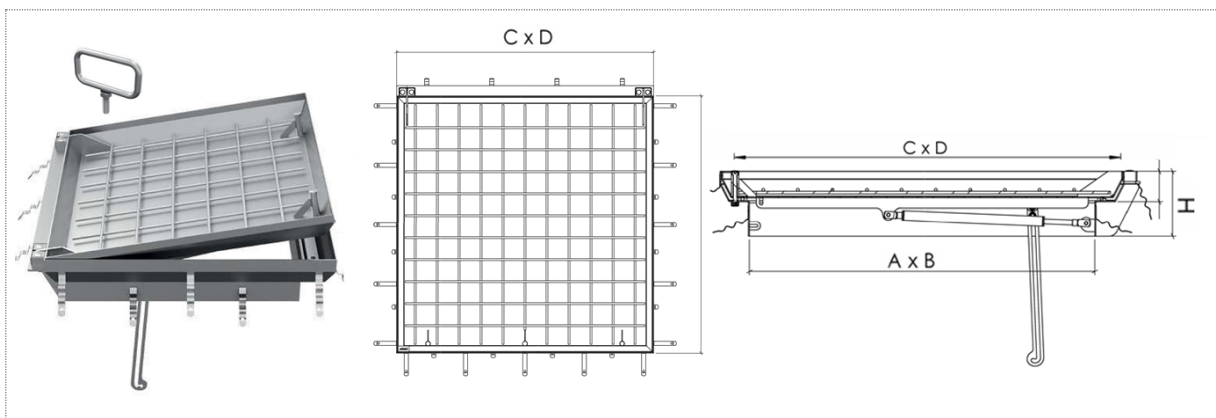
Στεγανά καλύμματα φρεατίων ελέγχου για πισίνες (pool deck), με δυνατότητα επιλογής της τελικής επιφάνειας επένδυσης για να ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία και με τον περιβάλλοντα χώρο.

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς.
Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

Από τη σειρά προϊόντων
"Invisible Applications – The New Trend"

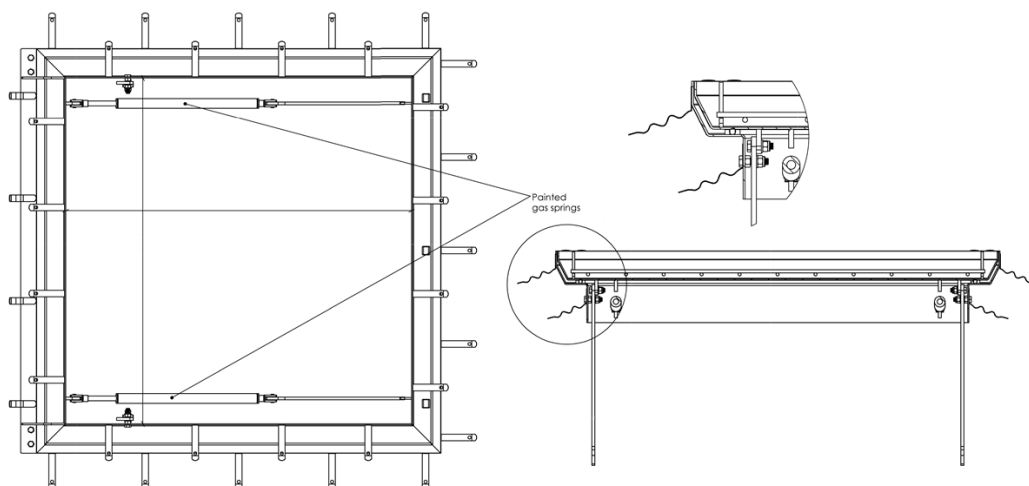

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ομάδα B125 (φορτίο δοκιμής: 125 kN - 12,5 tn).
- Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο PN-EN124.
- Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα, (από φύλλα 3mm V2A AISI 316L).
- Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.
- Διαθέτουν ειδικό παρέμβυσμα στεγανοποίησης.
- Διαθέτουν γαλβανισμένο δομικό πλέγμα ενίσχυσης.
- Το κάλυμμα ασφαλίζει με ανοξείδωτες βίδες στο πλαίσιο του.
- Διατίθενται με τα ανάλογα κλειδιά ανοίγματος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ CxD	ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ AxB	ΥΨΟΣ H	ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
INKLIF60X60-GT	770x770	600X600	200	75
INKLIF70X70-GT	870x870	700X700	200	75
INKLIF80X80-GT	970x970	800X800	200	75
INKLIF90X90-GT	1070x1070	900X900	200	75
INKLIF100X100-GT	1170x1170	1000X1000	200	75

*Κατασκευή κατά παραγγελία και εξειδικευμένων διαστάσεων



Τα ανοξείδωτα καλύμματα με αμορτισέρ "GAS TIGHT 316L - B125 " διαθέτουν:

- ✓ Υδραυλικά αμορτισέρ (2)
- ✓ Ράβδους στήριξης (2)
- ✓ Βοηθητικά κλειδιά ανύψωσης
- ✓ Βίδες ασφάλισης

(Όλα τα εξαρτήματα ανήκουν στον κωδικό του καλύμματος)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Για την σωστή λειτουργία ανοίγματος και στήριξης του καλύμματος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όλα τα εξαρτήματα κατά την τοποθέτηση
- Το κάλυμμα θα πρέπει να παραμένει κλειστό (ασφαλισμένο) κατά την εγκατάσταση και την επένδυση του. (τα αμορτισέρ ανοίγουν με δύναμη το κάλυμμα και μπορεί να γίνει επικίνδυνο χωρίς την τελική επένδυση)
- Αφού τοποθετηθούν όλα τα εξαρτήματα του καλύμματος και γίνει η εγκατάσταση του, χρειάζονται 2 άτομα για το άνοιγμα – κλείσιμο του καλύμματος

- Επένδυση καλύμματος

*Για τοποθέτηση σε περιοχές πεζών:

Προτείνεται η πλήρωση του καλύμματος να γίνεται με ελαφρά υλικά, (π.χ. ελαφρομετόν)

**Για τοποθέτηση σε περιοχές ελαφρών οχημάτων:

Προτείνεται η πλήρωση του καλύμματος να γίνεται με τσιμέντο C25/30, (για κατηγορία αντοχής του καλύμματος >K_n 125 - 12,5 τόνοι)

Ακολουθεί το υλικό επιστρώσης της τελικής επιφάνειας, (π.χ. πέτρα, πλακίδια, κυβόλιθοι κλπ)

Ιδανικά χρησιμοποιούνται ως φρεάτια ελέγχου για πισίνες (pool deck), και σε χώρους στους οποίους απαιτούνται υψηλές υγιεινολογικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και οδηγιών (HACCP).

