

**ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΑΡΕΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΠΟ ΡΡ ΚΑΙ ABS – ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ**
Περιγραφή:

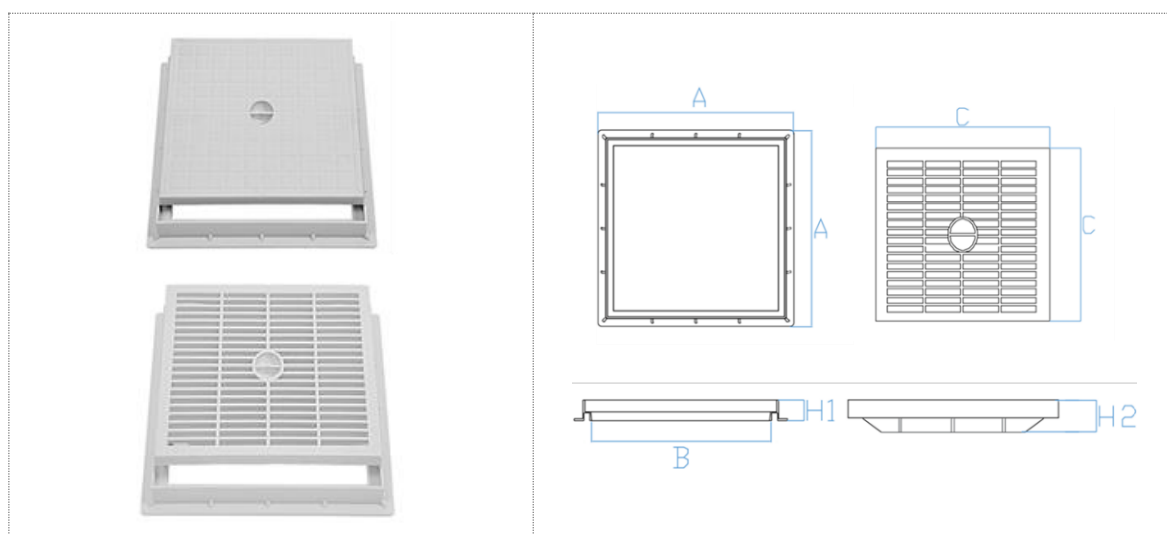
Πλαστικά τετράγωνα καλύμματα και σχάρες με πλαίσιο σε γκρι χρώμα.

Ανθεκτικά στις διακυμάνσεις θερμοκρασίας, στην ηλιακή ακτινοβολία UV, καθώς και σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις.

Χρησιμοποιούνται σε υδραυλικές ή ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

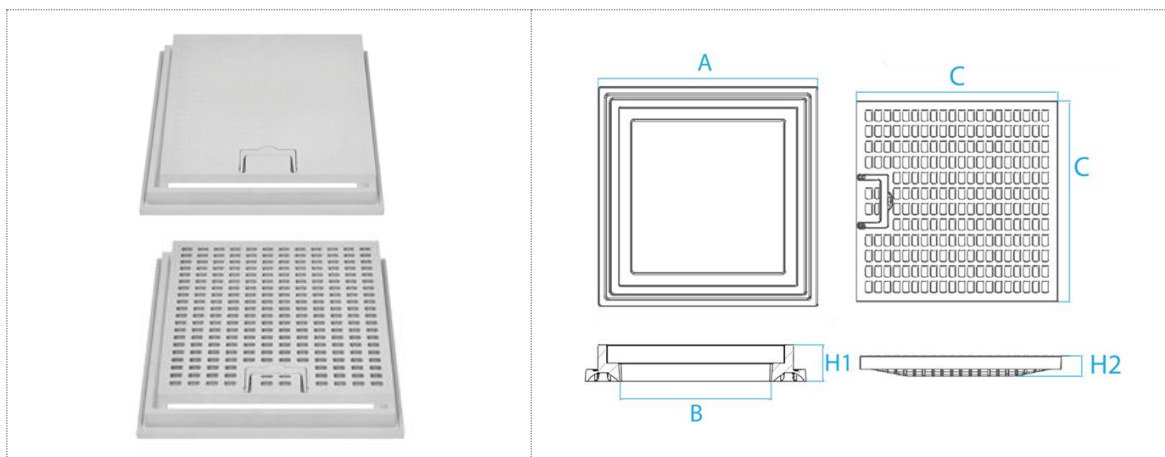
Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Τα απλά καλύμματα και σχάρες κατασκευάζονται από πολυπροπυλένιο (PP)
- Τα καλύμματα και οι σχάρες με χειρολαβή κατασκευάζονται από ABS



ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΤΥΠΟΣ ΡΡ STANDARD					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)				
	AxA	B	CxC	H1	H2
PFC2020 PPB	212x212	165	185x185	39	25
PFC3030 PPB	325x325	252	280x280	40	28
PFC4040 PPB	427x427	386	380x380	42	33
PFC5555 PPB	584x584	543	530x530	52	46

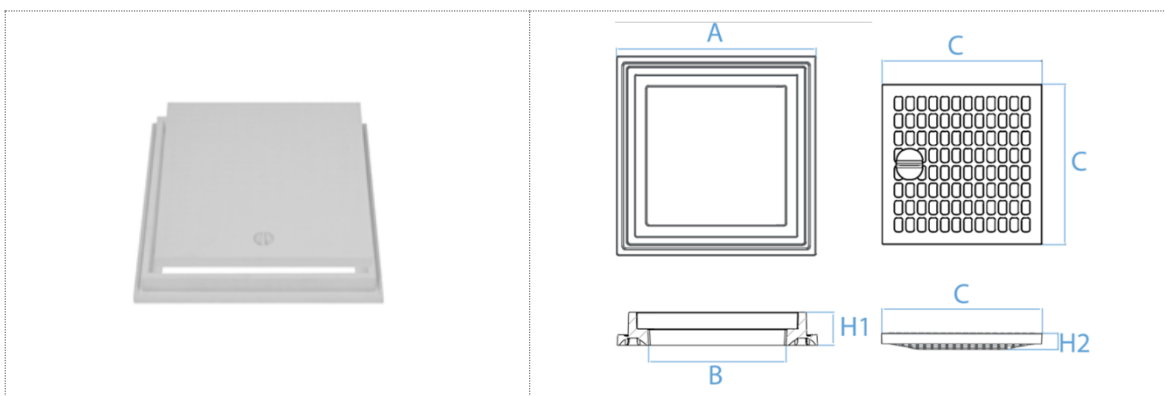
ΣΧΑΡΕΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΥΠΟΣ ΡΡ STANDARD					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)				
	AxA	B	CxC	H1	H2
PFG2020 PPB	212x212	165	185x185	39	25
PFG3030 PPB	325x325	252	280x280	40	28
PFG4040 PPB	427x427	386	380x380	42	33
PFG5555 PPB	584x584	543	530x530	52	46


ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΥΠΟΣ "ABS" – Με χειρολαβή

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)				
	AxA	B	CxC	H1	H2
PFC2020 ABS	232x232	160	185x185	38	29
PFC3030 ABS	330x330	250	280x280	41	38
PFC4040 ABS	439x439	345	380x380	44	42

ΣΧΑΡΕΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΥΠΟΣ "ABS" – Με χειρολαβή

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)				
	AxA	B	CxC	H1	H2
PFG2020 ABS	232x232	160	185x185	38	29
PFG3030 ABS	330x330	250	280x280	41	38
PFG4040 ABS	439x439	345	380x380	44	42


ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΤΥΠΟΣ PP PREMIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)				
	AxA	B	CxC	H1	H2
PFC2020 PP	232x232	160	185x185	38	29
PFC3030 PP	330x330	250	280x280	41	38
PFC4040 PP	439x439	345	380x380	44	42