

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ – ΤΥΠΟΣ STANDARD**ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΑΡΕΣ ΑΠΟ PP ΚΑΙ ABS – ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ****Περιγραφή:**


Πλαστικά φρεάτια σε γκρι χρώμα με δυνατότητα προσθήκης ανάλογων καλυμμάτων ή σχαρών, σύμφωνα με τον τύπο φρεατίου.

Ανθεκτικά σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις, στους κλιματολογικούς παράγοντες και στην ηλιακή ακτινοβολία UV.

Χρησιμοποιούνται σε υδραυλικές ή ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

**Τεχνικά χαρακτηριστικά:**

- Τα φρεάτια και οι οσμοπαγίδες κατασκευάζονται από πολυπροπυλένιο (PP)
- Τα απλά καλύμματα και σχάρες κατασκευάζονται από πολυπροπυλένιο (PP)
- Τα καλύμματα και οι σχάρες με χειρολαβή κατασκευάζονται από ABS


**Σχεδιαστικά Χαρακτηριστικά:**

- Για την ένωση με το δίκτυο των σωλήνων υπάρχουν κάθετες και οριζόντιες έξοδοι προσαρμοσμένες στο φρεάτιο, (από Φ 50mm έως Φ 315mm, ανάλογα με την διάσταση του φρεατίου – βλ. πίνακα)
- Οι οσμοπαγίδες χρησιμοποιούνται στα φρεάτια για την αποφυγή της δυσσομίας (δημιουργούν σιφωνισμό)



ΦΡΕΑΤΙΑ PP			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
	ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΨΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ Φ
PS2020-02	196x196	187	50-63-80-100-110
PS3030-02	292x292	287	80-100-110-125
PS4040-02	394x394	374	80-100-110-125-140-160
PS5555	545x545	520	160-200-250-315

ΟΣΜΟΠΑΓΙΔΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	
	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ
PO2020	156	166
PO3030	248	252
PO4040	345	350
PO5555	495	460

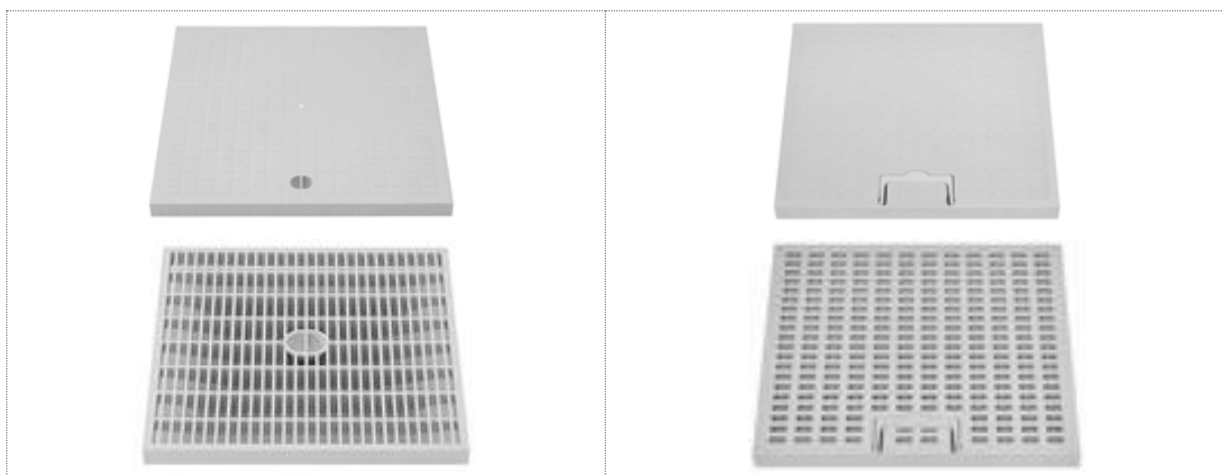

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ PP		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	
	ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΨΟΣ
PC2020 PP	186x186	19
PC3030 PP	280x280	20
PC4040 PP	380x380	25
PC5555 PP	530x530	46

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ABS – ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	
	ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΨΟΣ
PC2020 ABS	186x186	19
PC3030 ABS	280x280	20
PC4040 ABS	380x380	25
PC5555 ABS	530x530	46

ΣΧΑΡΕΣ PP		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	
	ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΨΟΣ
PG2020 PPB	186x186	19
PG3030 PPB	280x280	20
PG4040 PPB	380x380	25
PG5555 PPB	530x530	46

ΣΧΑΡΕΣ ABS – ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	
	ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΨΟΣ
PG2020 ABS	186x186	19
PG3030 ABS	280x280	20
PG4040 ABS	380x380	25
PG5555 ABS	530x530	46