

## ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

## Περιγραφή:


Κατασκευάζονται από πολυστυρένιο, υλικό που απορροφά τους κραδασμούς και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην τριβή, τις μεταβολές της θερμοκρασίας και στο χρόνο.

Είναι διαθέσιμες σε διάφορα σχήματα και μεγέθη, ορθογώνιες και στρογγυλές.

Η διέλευση του αέρα είναι πιστοποιημένη με εργαστηριακές δοκιμές.

Το πλέγμα τους ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος τους.

## • ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

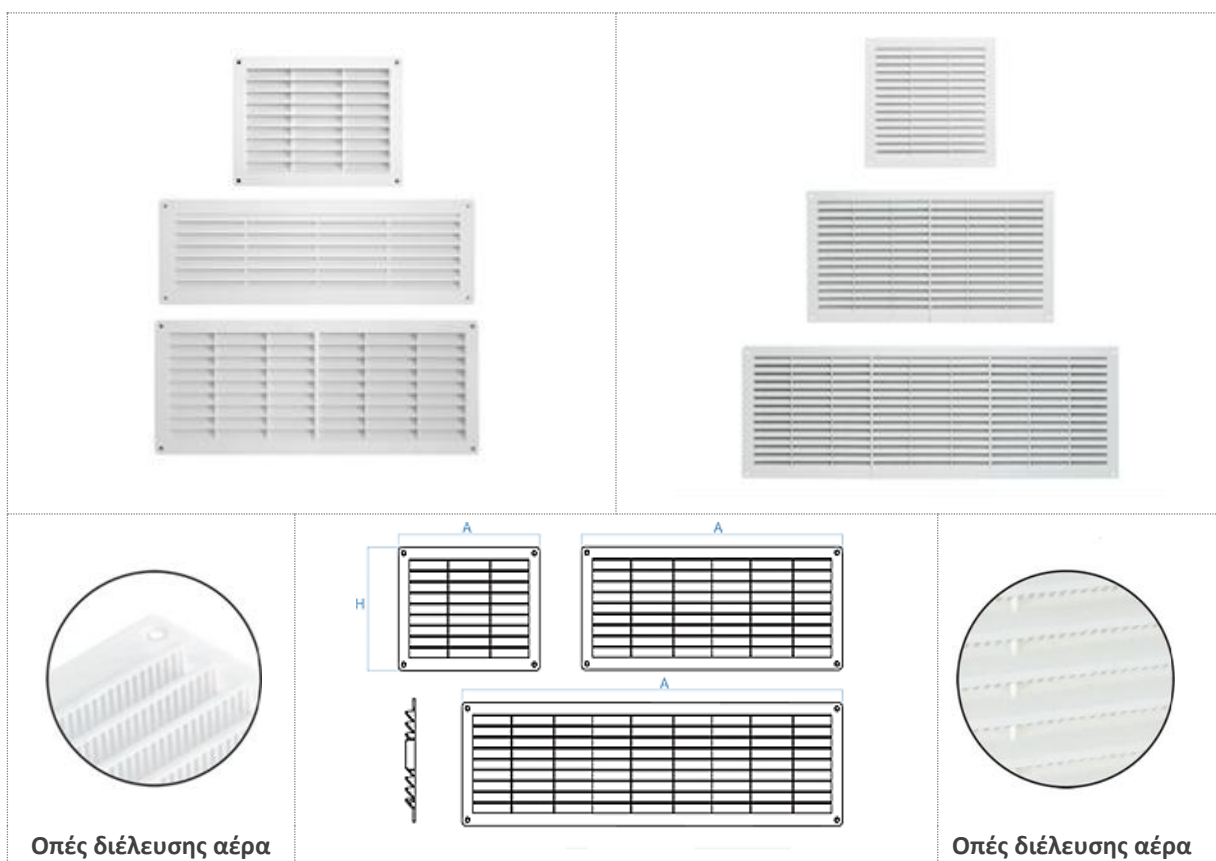


| ΚΩΔΙΚΟΣ     | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                              | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) |     |                                  |
|-------------|----------------------------------------|-----------------|-----|----------------------------------|
|             |                                        | A               | H   | ΡΟΗ ΑΕΡΑ *<br>(cm <sup>2</sup> ) |
| PGP15X20-01 | ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ 15X20 | 200             | 155 | 101                              |
| PGP12X36-01 | ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ 12X36 | 360             | 120 | 112                              |
| PGP15X38-01 | ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ 15X38 | 380             | 155 | 202                              |
| PGP23X23-01 | ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ 23X23 | 230             | 230 | 234                              |
| PGP23X43-01 | ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ 23X43 | 425             | 230 | 468                              |
| PGP23X63-01 | ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ 23X63 | 620             | 230 | 702                              |

\*Ροή αέρα με θετική πίεση Δρ20

Οι δοκιμές διέλευσης αέρα έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 13141-2:2010 στο Ινστιτούτο Giordano

## • ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

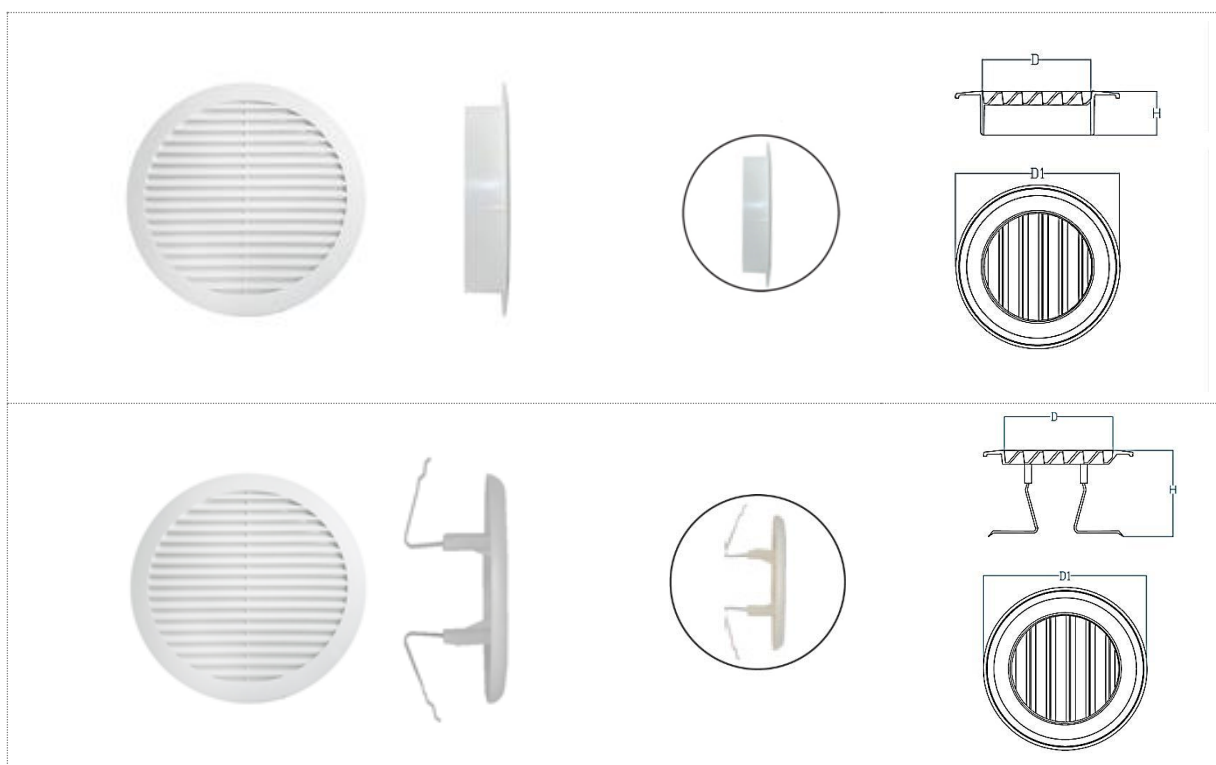

| ΚΩΔΙΚΟΣ       | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                           | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) |     |    |                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----|----|----------------------------------|
|               |                                                     | D               | D1  | H  | ΡΟΗ ΑΕΡΑ *<br>(cm <sup>2</sup> ) |
| PGP06-01      | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ Φ60                | 60              | 80  | 20 | 7                                |
| PGP08-01      | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ Φ80                | 80              | 100 | 25 | 15                               |
| PGP10-01      | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ Φ100               | 100             | 120 | 26 | 22                               |
| PGP12-01      | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ Φ120               | 120             | 150 | 26 | 32                               |
| PGP14-01      | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ Φ140               | 140             | 160 | 30 | 39                               |
| PGP16-01      | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ Φ160               | 160             | 180 | 32 | 53                               |
| PGP20-01      | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ Φ200               | 200             | 220 | 35 | 83                               |
| PGP55/85-02   | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ Φ80 – ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ  | 75              | 90  | 55 | 15                               |
| PGP63/125-02  | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ Φ120 – ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ | 126             | 150 | 60 | 47                               |
| PGP120/160-02 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ Φ160 – ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ | 150             | 185 | 60 | 51                               |
| PGP140X200-02 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ Φ200 – ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ | 195             | 220 | 95 | 99                               |

\*Ροή αέρα με θετική πίεση Δp20

Οι δοκιμές διέλευσης αέρα έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 13141-2:2010 στο Ινστιτούτο Giordano