

ABS ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΜΕ INOX ΣΧΑΡΕΣ G
KIT - ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ 42 l/min & ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 0,33m²**Περιγραφή:**

Πλαστικά ABS κανάλια ντουζιέρας με ανοξείδωτες γραμμικές σχάρες (SET) που προσδίδουν υψηλή αισθητική στο μπάνιο.

Με εργονομικό σχεδιασμό, **χαμηλό ύψος εγκατάστασης, σχάρα λεπτού πλάτους**, και υγρομονωτική μεμβράνη για τέλεια υδατοστεγή μόνωση, προσφέρουν ευκολία στην τοποθέτηση σε υπάρχουσες αλλά και νέες κατασκευές.

Ιταλικής προέλευσης.

**Διατίθενται σε 2 συσκευασίες:**

1. Κανάλι - σχάρα για απευθείας σύνδεση σε σωλήνα Φ50 κεντρικού συστήματος σιφωνιού, (για χαμηλό διαθέσιμο ύψος εγκατάστασης).
2. KIT που περιλαμβάνει κανάλι, σχάρα, σύστημα σιφωνιού με έξοδο Φ40 και υγρομονωτική μεμβράνη 0,33m² προσαρμοσμένη στο σιφώνι για εύκολη εγκατάσταση.

* Η υγρομονωτική μεμβράνη διατίθεται και σε ρολό 10m² (Μ x Υ 10 x 1μ)

Τεχνικά χαρακτηριστικά:


- Οι σχάρες κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα 304.
- Τα κανάλια, το σύστημα σιφωνιού και το φίλτρο κατασκευάζονται από πλαστικό ABS.
- Η υγρομονωτική μεμβράνη κατασκευάζεται από 2 στρώματα EVAC με επικάλυψη και των δύο πλευρών από ίνες πολυπροπυλενίου που «δένουν» την μεμβράνη στο στρώμα τσιμέντου.
- Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό με ζεστό νερό και ένα πανί. Ιδανικό είναι να αποφεύγονται τα καυστικά, χημικά καθαριστικά.

Κανάλια: (βλ.πίνακα)

- Έχουν μήκος (A) 55,8cm, 65,8cm & 75,8cm.
- Έχουν πλάτος (B) 5,3cm
- Ύψος (H) εγκατάστασης καναλιού 1,6cm
- Ύψος (H) εγκατάστασης με το σύστημα σιφωνιού 8cm
- Η σύνδεση (C) στο δίκτυο αποχέτευσης γίνεται με σύνδεση του σιφωνιού με έξοδο Φ40 σε σωλήνα δικτύου.
- Περιλαμβάνουν αποσπώμενο φίλτρο

Σχάρες:

- Έχουν πλάτος (B) 4,6cm και μήκος (A) ανάλογο του καναλιού (π.χ. 45cm, 55cm κλπ)
- Διάσταση σχισμών 30 x 4 mm

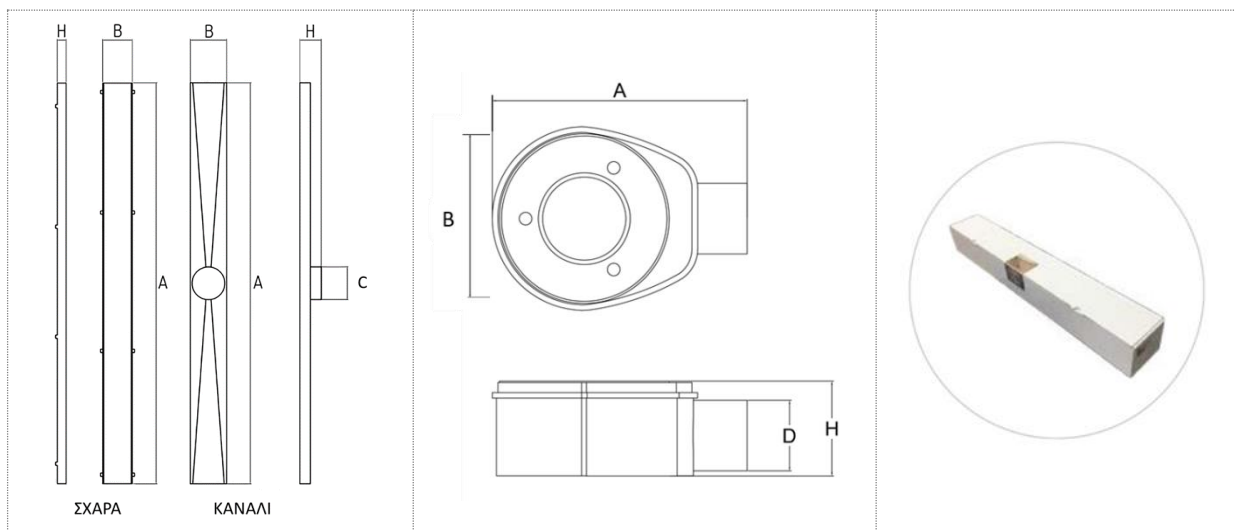

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)				
		A	B	C	D	H
PINCH 50-01G	55CM ABS ΚΑΝΑΛΙ - INOX ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΧΑΡΑ G	558	53	Φ50	-	48 / 16*
PINCH 60-01G	65CM ABS ΚΑΝΑΛΙ - INOX ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΧΑΡΑ G	658	53	Φ50	-	48 / 16*
PINCH 70-01G	75CM ABS ΚΑΝΑΛΙ - INOX ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΧΑΡΑ G	758	53	Φ50	-	48 / 16*
PINC-S2	ΣΙΦΩΝΙ - ΕΞΟΔΟΣ Φ40 & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 0,33m ²	180	140	-	Φ40	60
KIT - ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 0,33m²						
PINCH 50-01G-S2	55CM ABS ΚΑΝΑΛΙ- INOX ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΧΑΡΑ G / ΣΙΦΩΝΙ 42 l/min & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 0,33m ²					
PINCH 60-01G-S2	65CM ABS ΚΑΝΑΛΙ- INOX ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΧΑΡΑ G / ΣΙΦΩΝΙ 42 l/min & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 0,33m ²					
PINCH 70-01G-S2	75CM ABS ΚΑΝΑΛΙ- INOX ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΧΑΡΑ G / ΣΙΦΩΝΙ 42 l/min & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 0,33m ²					

*Υψος εγκατάστασης του καναλιού


***Load flow measurement - UNI EN 274-1:2004 & UNI EN 274-2:2004**

With 15mm head of water	0,4 l/s	24 l/min
With 120mm head of water	0,7 l/s	42 l/min

*Test report 372667 issued by a certified body on 26 June 2020

ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ – ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- **Υγρομονωτική μεμβράνη** - ρολό 10m² (Μ x Υ 10 x 1μ)
Κόβεται εύκολα στην διάσταση που επιθυμείτε και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλο το πάτωμα ή και τους τοίχους για τέλεια υδατοστεγή μόνωση
- **Έτοιμες υγρομονωτικές γωνιές**
Εσωτερικές ή εξωτερικές μεμβράνες (γωνιές)

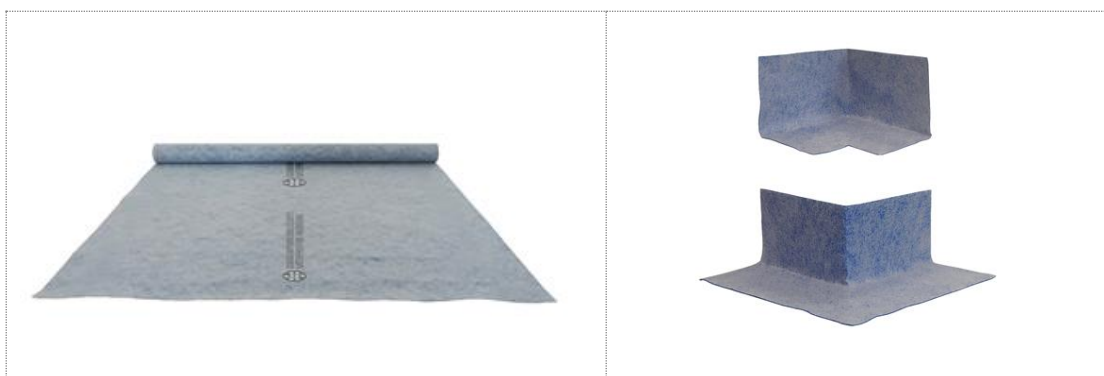

ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
PGUAINA-ROTOLO10	ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1X10m (10m ²)
PINGA-01INT	ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΠΛΕ - ΓΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
PINGA-01EST	ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΠΛΕ - ΓΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
PINC- FILTROCAPELLI-01	ΦΙΛΤΡΑΚΙ
PINC-GOMMINO-01	ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ ΓΙΑ ΣΧΑΡΕΣ ΝΟΥΖΙΕΡΑΣ ΣΑΚ 10TEM
PINC-S1	ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min - ΕΞΟΔΟΣ Φ40