

ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΤΥΠΟΣ "ALUSIDE DRAIN 40"

Περιγραφή:

"Αόρατο" κανάλι σχισμής "SLOT 40" από ανοδιωμένο αλουμίνιο, που παρέχει την δυνατότητα επιλογής επένδυσης της τελικής επιφάνειας ώστε να ταιριάζει απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο.

Το Alu Side-Drain 40 είναι ένα πλήρες σύστημα αποχέτευσης - monoblock, από προφίλ αλουμινίου υψηλής ποιότητας, με γραμμική σχάρα και ειδικούς συνδέσμους συναρμολόγησης ενσωματωμένους στο κανάλι.

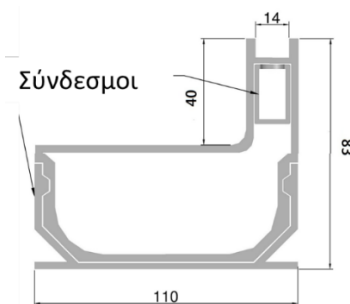
Διαθέτει επίσης εσωτερικές ή εξωτερικές γωνιές, φρεάτια ελέγχου, τερματικά και εξαρτήματα.

Ο νέος σχεδιασμός του επιτρέπει την εφαρμογή του σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με χαμηλό διαθέσιμο ύψος εγκατάστασης, όπως βεράντες, μπαλκόνια, ανακαινίσεις κλπ.

*Από τη σειρά προϊόντων "invisible Applications – The New Trend

Υλικά κατασκευής:


- Ανοδιωμένο Αλουμίνιο. (Ανοδίωση 15 μικρά)



Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:

Με τον εργονομικό σχεδιασμό του, χαμηλό ολικό ύψος εγκατάστασης 83mm, σχάρα λεπτού πλάτους 14mm και ύψος επένδυσης 40mm, αποτελούν μια καινοτομία στην επιφανειακή αποστράγγιση υδάτων αφού μπορεί να επενδυθεί με πλακίδια, κυβόλιθους, μάρμαρο, ξύλο, πέτρα, ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, ώστε μετά την εγκατάστασή του να είναι σχεδόν αόρατο.

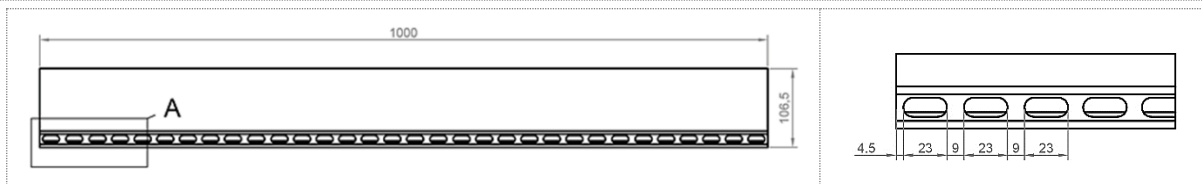Η ανοδίωση του υλικού (15 μικρά), προσφέρει εξαιρετική αντοχή ενάντια στο χρόνο και στην διάβρωση και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ακόμα και σε περιοχές με επιβαρυμένο περιβάλλον (π.χ. θαλάσσιες ζώνες).



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) ΠΛ / Μ	ΣΧΙΣΜΗ (mm) (ΠΛ. ΕΞ / ΕΣ)	ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (mm)
YASD-40/500	110x500	22 / 14	83	40
YASD-40/1000	110x1000			

* Κατά την εγκατάστασή του, προτείνεται κάθε 10 μέτρα να χρησιμοποιείται ένα φρεάτιο ελέγχου (επενδύόμενο) για ευκολότερο καθαρισμό και συντήρηση του καναλιού

ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΤΥΠΟΣ "ALUSIDE DRAIN 40"

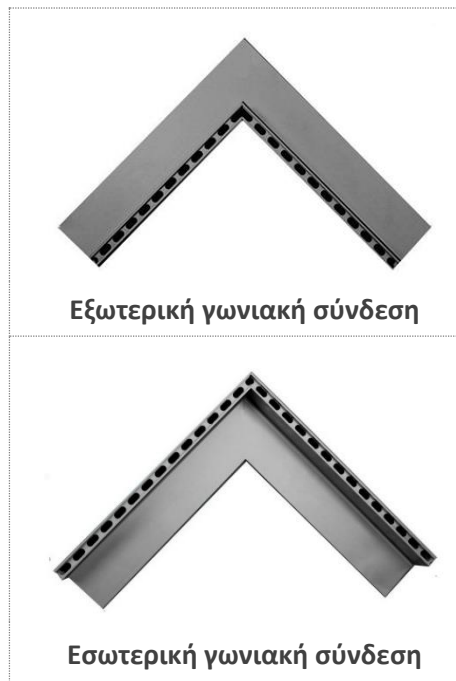
Περιγραφή:

Γωνιακά κανάλια σχισμής "SLOT 40" από ανοδιωμένο αλουμίνιο, για την δημιουργία εσωτερικής ή εξωτερικής γωνιακής σύνδεσης στο ευθύγραμμο κανάλι. Παρέχει την δυνατότητα επιλογής επένδυσης της τελικής επιφάνειας ώστε να ταιριάζει απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο.

Το Alu Side-Drain 40 – Γωνιακό είναι ένα πλήρες σύστημα αποχέτευσης - monoblock, από προφίλ αλουμινίου υψηλής ποιότητας, με γραμμική σχάρα και ειδικούς συνδέσμους συναρμολόγησης ενσωματωμένους στο κανάλι και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αυτόνομο σύστημα.

Διαθέτει επίσης φρεάτια ελέγχου, τερματικά και εξαρτήματα.

Ο νέος σχεδιασμός του επιτρέπει την εφαρμογή του σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με χαμηλό διαθέσιμο ύψος εγκατάστασης, όπως βεράντες, μπαλκόνια, ανακαινίσεις κλπ.





Υλικά κατασκευής:

- Ανοδιωμένο Αλουμίνιο. (Ανοδίωση 15 μικρά)

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:

Με τον εργονομικό σχεδιασμό του, χαμηλό ολικό ύψος εγκατάστασης 83mm, σχάρα λεπτού πλάτους 14mm και ύψος επένδυσης 40mm, αποτελούν μια καινοτομία στην επιφανειακή αποστράγγιση υδάτων αφού μπορεί να επενδυθεί με πλακίδια, κυβόλιθους, μάρμαρο, ξύλο, πέτρα, ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, ώστε μετά την εγκατάστασή του να είναι σχεδόν αόρατο.

Η ανοδίωση του υλικού (15 μικρά), προσφέρει εξαιρετική αντοχή ενάντια στο χρόνο και στην διάβρωση και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ακόμα και σε περιοχές με επιβαρυνμένο περιβάλλον (π.χ. θαλάσσιες ζώνες).

			
Εξωτερική γωνιακή σύνδεση - YASDUNW-40/EX		Εσωτερική γωνιακή σύνδεση - YASDINW-40/ES	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΠΛ / Μ)	110x500/500	
	ΣΧΙΣΜΗ (ΠΛ. ΕΞ / ΕΣ)	22 / 14	
	ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	83	
	ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	40	

* Κατά την εγκατάστασή του, προτείνεται να χρησιμοποιείται φρεάτιο ελέγχου (επιγεμιζόμενο) για ευκολότερο καθαρισμό και συντήρηση του καναλιού

ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT – ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΑΠΛΟ / ΜΕ ΕΞΟΔΟ
ΤΥΠΟΣ "ALUSIDE DRAIN 40"

Περιγραφή:

Φρεάτια ελέγχου από ανοδιωμένο αλουμίνιο, απλά ή με οριζόντια / κάθετη έξοδο για τον εύκολο καθαρισμό και συντήρηση του καναλιού σχισμής "SLOT 40" & "SLOT 40" – Γωνιακό. Παρέχουν την δυνατότητα επιλογής επένδυσης της τελικής επιφάνειας ώστε να ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο.




Φρεάτιο ελέγχου οριζόντια έξοδος - YASDIHU-40		Φρεάτιο ελέγχου κάθετη έξοδος - YASDIVU-40	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΠΛ / Μ)	110x250	
	ΣΧΙΣΜΗ (ΠΛ. ΕΞ / ΕΣ)	22 / 14	
	ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	83 / 40	
	ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	32	
	ΕΞΟΔΟΣ	Οριζόντια Φ 30 / Κάθετη Φ 75	






* Τα φρεάτια ελέγχου διατίθενται με τα απαραίτητα κλειδιά ανοίγματος

**Προτείνεται να χρησιμοποιούνται κάθε 10 μέτρα για ευκολότερο καθαρισμό και συντήρηση του καναλιού

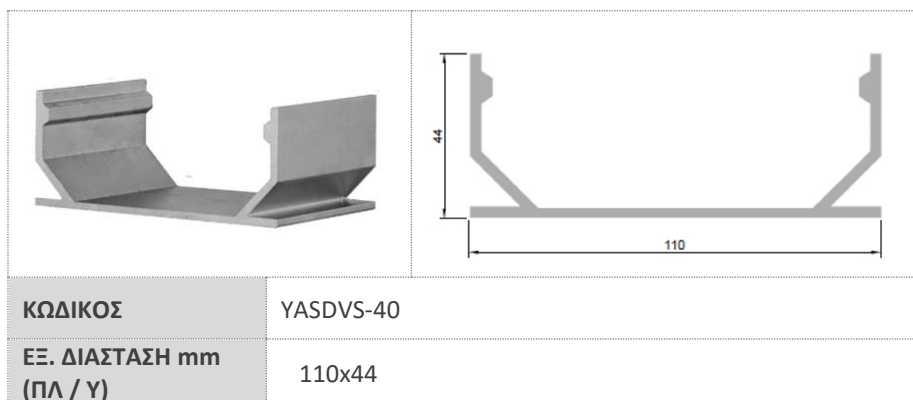ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT – ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
ΤΥΠΟΣ "ALUSIDE DRAIN 40"



ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT – ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ - ΑΠΛΟ / ΜΕ ΕΞΟΔΟ
ΤΥΠΟΣ "ALUSIDE DRAIN 40"

			
Τερματικό αριστερό απλό - YASDEL-40/L		Τερματικό δεξί απλό - YASDER-40/R	
			
Τερματικό αριστερό έξοδος Ø30 - YASDEL30-40/L		Τερματικό δεξί έξοδος Ø30 - YASDER30-40/R	
ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΠΛ / Υ)		110x83	
ΕΞΟΔΟΣ		Οριζόντια Φ 30	

Σημειώσεις:

- Το σύστημα αποχέτευσης Alu Side-Drain 40 δεν περιλαμβάνει πλαστικά τμήματα.
- Όλα τα μέρη και εξαρτήματα κατασκευάζονται από ανοδιωμένο αλουμίνιο, (ανοδίωση 15 μικρά).

	Για την ένωση των καναλιών και των εξαρτημάτων τους προτείνεται σφραγιστικό υλικό πολυουρεθάνης. Το σφραγιστικό πρέπει να μπαίνει σε όλη την επιφάνεια.
---	---

