

**ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΤΕ Ι / ΟΤΕ ΙΙ
(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΟΤΕ ΑΠΟ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ)**
Περιγραφή:

Ορθογώνια καλύμματα φρεατίων τηλεπικοινωνιών με ανάλογα πλαίσια.

Προδιαγραφών ΟΤΕ από εγκεκριμένο σχέδιο.

Τα καλύμματα **τύπου Ι** (μονό καπάκι) τοποθετούνται σε πλαίσιο στήριξης με καθαρές εσωτερικές διαστάσεις 60x80cm.

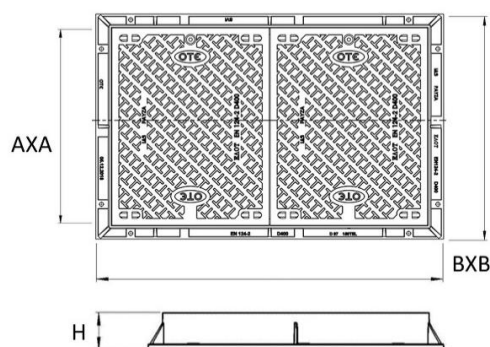
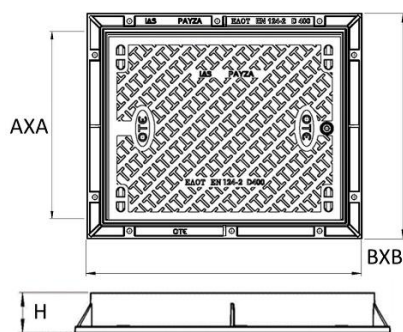
Τα καλύμματα **τύπου ΙΙ** (διπλά τετράγωνα καπάκια) τοποθετούνται σε ενιαίο πλαίσιο στήριξης με καθαρές εσωτερικές διαστάσεις 80x130cm, και αφαιρούμενη δοκό στήριξης.

Κάθε κάλυμμα ασφαλίζει στο πλαίσιο με ειδικό μηχανισμό ασφάλισης που περιλαμβάνει ανοξείδωτο κοχλία, ενώ σε κάθε πλαίσιο υπάρχει παρέμβυσμα (κορδόνι) στεγανοποίησης από νεοπρένιο.

Τα καλύμματα χρησιμοποιούνται κυρίως σε φρεάτια τηλεπικοινωνιών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ομάδα D400 (φορτίο δοκιμής: 400 kN - 40 tn)
- Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο EN124
- Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο (σφαιροειδούς γραφίτη)


Διασφάλιση ποιότητας:

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN124, και υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
	ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (BxB)	ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ (AxA)	ΥΨΟΣ (H)
D 7997 SS	794x970	600x800	100
D 97150 DC	970x1495	800x1300	100